RUS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	SPP-2-18-6K-M	SPP-2-18-4K-M	SPP-2-36-6K-M	SPP-2-36-4K-M	SPP-2-36-6K-P	SPP-2-36-4K-P	SPP-2-48-6K-M	SPP-2-48-4K-M
Напряжение питания (переменного тока), В	170 - 260							
Номинальное напряжение питания (переменного тока), В	220							
Частота сети, Гц	50/60							
Потребляемая мощность, Вт	18		36				48	
Световой поток, Лм	1600		3200		3800		4200	
Цветовая температура, К	6500	4000	6500	4000	6500	4000	6500	4000
Коэффициент пульсации (IRF), %	<5%							
Коэффициент мощности (PF), cos ф	>0.55		>0.95					
Климатическое исполнение	У2							
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP65							
Срок службы, ч	50 000							
Габариты, ДхШхВ, мм	600×76×66		1200×76×66				1500×76×66	

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светодиодный светильник, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.

⚠ **Внимание!** Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.

Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

3.2. Подготовка изделия к работе.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.

3.3. Подключение.

⚠ **Внимание!** Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены. Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75мм2.

3.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 2-х жильный провод.

3.3.2. Этот провод необходимо подключить к проводу источника питания с помощью клеммника в соответствии со схемой, изображенной на рис.1;

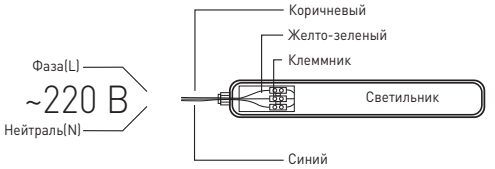

Рис.1. Схема подключения светильника к сети 220В.

3.3.3. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
4.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
4.3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
4.4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.
4.5. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

⚠ **Внимание!** Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В - убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции - убедитесь в целостности всех соединений

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Бытовой светильник
Модель изделия	Модель: SPP-2 Артикулы: SPP-2-18-6K-M, SPP-2-18-4K-M, SPP-2-36-6K-M, SPP-2-36-4K-M, SPP-2-48-6K-M, SPP-2-48-4K-M, SPP-2-36-4K-P, SPP-2-36-6K-P
Тип изделия	Светодиодный светильник
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г.Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Дата изготовления	Указана на упаковке или корпусе светильника

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

EAC

KGZ

КОЛДОНМО (ПАСПОРТ)

Жарыкдиоддуу шамчырак

1. ТЕХНИКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметрлеринин аталышы	SPP-2-18-6K-M	SPP-2-18-4K-M	SPP-2-36-6K-M	SPP-2-36-4K-M	SPP-2-36-6K-P	SPP-2-36-4K-P	SPP-2-48-6K-M	SPP-2-48-4K-M
Азыктануунун чыңалуусу (өзгермө ток), В	170 - 260							
Азыктануунун номиналдуу чыңалуусу (өзгермө ток),	220							
Ток тармагынын жыштыгы, Гц	50/60							
Колдонулуучу кубаттуулук, Вт	18		36				48	
Жарыктык агым, Лм	1600		3200		3800		4200	
Түс температурасы, К	6500	4000	6500	4000	6500	4000	6500	4000
Согуучулук коэффициенти (IRF):	<5%							
Кубаттуулук коэффициенти (PF):	>0.55		>0.95					
Айлана-чейренүн таасир берүүсүнөн коргоо деңгээли	IP65							
Кызмат өтөө мөөнөтү, саат	50 000							
Көлөмү, УЗУНУ*ТУУРАСЫ*БИЙИКТИГИ, мм	600×76×66		1200×76×66				1500×76×66	

2. ТОПТОМДУУЛУГУ

Жарыкдиоддуу шамчырактын, даана.	1
Орому, топтом	1
Колдонмо китеп (Паспорт), экз.	1

3. ШАМЧЫРАКТЫ ДАЯРДОО, ТУТАШТЫРУУ ЖАНА ОРНОТУУ

3.1. Коопсуздук талаптары.

⚠ Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты орнотуу же кайра орнотууда чыңалып турган токту өчүрүү керек. Чырактын проводуну сыртты коргоочу катмары же ток берүүчү бөлүктөлөрү бузук болсо колдонууга тыюу салынат. Өз алдынча чечүү же ондоого тыюу салынат.

3.2. Шамчыракты ишке киргизүүгө даярдоо.
Чыракты оромолдон чыгарып, корпусунун, жарык чачыраткычтын, проводунун бузук же сынык эместигин текшериңиз.

3.3. Туташтыруу.

⚠ Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты туташтырууда бардык проводдорду токтон сууруп таштоо керек. Проводдогу ажырым зымдар 0,75мм2 кем болбоосу зарыл.

3.3.1. Туташтыруу үчүн орноштура турган жерине эки ажырым зымды адып келүү керек.

3.3.2. 1-сүрөттө көрсөтүлгө схемага ылайык бул провод азыктандыруу проводуна сыртты клеммниктин жардамы менен туташтырылат (клеммник топтомго кирбейт);

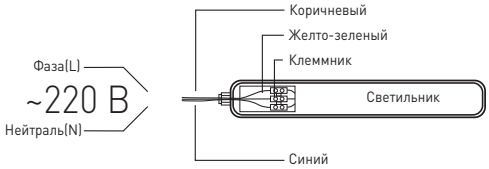

Рис.1. 220В шамчыракты токко туташтыруу схемасы

3.3.3. токко туура туташканын текшерген соң токту жандырса болот.

4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

4.1. Кырсыкты алдын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаңыз жана сууга тийгизбеңиз.
4.2. Шамчыракты бөлмөнүн ичинде гана колдогонго болот.
4.3. Кырсыкты алдын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча ондоого болбойт.
4.4. Шамчырактын же анын бөлүктөлөрү бузук же сынык болсо колдонууга тыюу салынат.
4.5. 220В өзгермө ток өмүргө кооптуу!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Шамчыракты оромолунда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ

Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

⚠ Көңүл бургула! Шамчырактын ар кандай бузулууларын ондоо иштеринде токту өчүрүү керек!

3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды ондоо иштери берилген.

3-таблица.

Шамчырак иштебесе	- 220В токтун бар экенин текшериңиз - бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериңиз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериңиз

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

Буюмдун аталышы	Тиричиликте колдонулуучу шамчырак
Буюмдун модели	Модели: SPP-2 Артикулу: SPP-2-18-6K-M, SPP-2-18-4K-M, SPP-2-36-6K-M, SPP-2-36-4K-M, SPP-2-48-6K-M, SPP-2-48-4K-M, SPP-2-36-4K-P, SPP-2-36-6K-P
Буюмдун тиби	Жарыкдиоддуу шамчырак
Соода белги	ЭРА
Жасаган өлкө	Кытай
Жасаган ишкананын аты	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Жасаган ишкананын дареги	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань району, Чуанье кочосу, Нос Баоличэн имараты, 901-батир (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Жасаган ишкана менен байланышуу үчүн маалымат	atl_company@163.com
Импортточу уюм	Импортточу уюм жонундогу маалымат ндивидуалдык кутудагы этикеткада корсотулгон.
Керектоочулор менен иштоо боюнча кызматтын дареги	121467, Россия, Москва ш., а/я 43
Нормативдик документтерге туура келиши	Буюм «Томонку чыналуудагы тузулуштордун коопсуздугу боюнча» ТР ТС 002011, "Техникалык каражаттардын электромагниттик бир-бирине дал келуусу жонундогу» ТР ТС 020/2011 талаптарына жооп берет
Жасалуу мооноту	буюмдунсыртынажазылган

9. КЕПИЛДИК

9.1. Шамчыракка сатыктан кийин 2 жыл мөөнөттүк колдонуу кепилдик берилет. Кардарга колдонмо китепке ылайык орнотуу, колдонуу, ташуу жана сактоо чараларын туура жүргүзгөндө кепилдик берилет.

9.2. эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берилбейт:
- кепилдик талону толук толтурулбаса (туура эмес толтурулса);
- механикалык бузук же корпусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкасак;
- колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.

Электротехникалык бузугу бар буюмду сатылган жайда туура толтурулган кепилдик талонунун негизинде алмаштыра аласыз:

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучунун колу

EAC

KZ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНҮНДӨГҮ НҰСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ)

ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Параметрдің атауы	SPP-2-18-6K-M	SPP-2-18-4K-M	SPP-2-36-6K-M	SPP-2-36-4K-M	SPP-2-36-6K-P	SPP-2-36-4K-P	SPP-2-48-6K-M	SPP-2-48-4K-M
Қуат беру көрнеуі (ауыспалы ток), В	170 - 260							
Теңгерімді қуат беру көрнеуі (ауыспалы ток), В	220							
Желінің жиілігі, Гц	50/60							
Тұтынылатын қуаты, Вт	18		36				48	
Жарық ағыны, Лм	1600		3200		3800		4200	
Түстілік температура, К	6500	4000	6500	4000	6500	4000	6500	4000
Люпілдеу коэффициенті (IRF):	<5%							
Қуаттылық коэффициенті (PF):	>0.55		>0.95					
Қоршаған ортадан келетін әсерден қорғану дәрежесі	IP65							
Қызмет ету мерзімі, сағ	50 000							
Пішіні, ҰхЕхБ, мм	600×76×66		1200×76×66				1500×76×66	

2. ТОПТОМДУУЛУГУ

Жарыкдиодты шамдал, дана	1
Қаптамасы, жиынтық	1
Пайдалану жөнүндөгү нускаулык (Паспорт), нуска	1

3. БҮЙЛЫМДЫ ДАЙЫНДАУ, ЖАЛГАУ ЖӨНЕ МОНТАЖДАУ3.1. Коопсуздук талаптары.

3.1. Қауіпсіздік талаптары.

⚠ Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды монтаждауды немесе демонтаждауды қатаң түрде желі көрнеуі өшірулі күйінде жүргізілуі қажет. Сымдарының оқшаулағышы мен тоқ жүретін бөліктері ақаулаған бұйымдарды пайдалануға тыйым салынады.
Бұйымды өздігімен ашуға және жөндеуге тыйым салынады.

3.2. Бұйымды жұмысқа дайындау.
Шамдал қаптамасын ашыңыз және корпусының, шашыратқышының және сымдарының ақаулы болмауларына көз жеткізіңіз.

3.3. Жалғау.

⚠ Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды жалғау кезінде барлық сымдар токтан ажыратылуға тиіс болады. Пайдаланылатын сымдардың шоғырсымдарының қималары 0,75мм2 кем болмауға тиіс болады.
3.3.1. Шамдалды жалғау үшін оның монтаждалатын орнына 2-шоғырсымды сым келуге тиіс болады.
3.3.2. Бұл сымды 1-суретте көрсетілгендей сұлбаға сәйкес сыртқы қысқыштардың (жинағына кірмейді) көмегімен қуат беру көзінің сымына жалғап қажет болады;

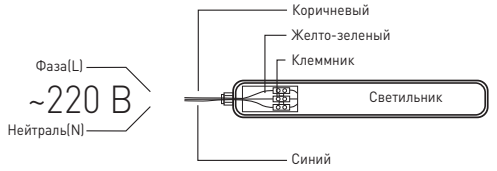

1-сурет. Шамдалды 220В желісіне жалғау сұлбасы.

3.3.3. Дұрыс жалғануын тексергеннен кейін, желілік көрнеуді қосуға болады.

4. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
4.1. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін ешқашан да бұйымды отқа жақындатпаңыз әрі суға батырмаңыз.
4.2. Бұйым тек қана бөлменің ішінде пайдалануға арналған.
4.3. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін электр техникалық өнімдердің жөндеуін өздігімен жүргізуге тыйым салынады.
4.4. Оның қандай да болмасын компоненттерінде механикалық және өзге де зақымданулар болғанда бұйымды пайдалануға тыйым салынады.
4.5. Есіңізде болсын, 220В ауыспалы көрнеу өміріңізге қауіпті!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ
Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашындардың әсерінен сақтандыру шараларын сақтай жүріп, қаптамасында жүргізілуге тиіс болады.

6. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ
Бұйымды өткізілген аймақтағы заңнаманың талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

⚠ Кеңүл бургула! Шамчырактын ар кандай бузулууларын ондоо иштеринде токту өчүрүү керек!

3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды ондоо иштери берилген.

3-таблица.

Шамдал жұмыс істемейді	- желілік 220В қуат беру көрнеуінің болуын тексеріңіз - барлық сымдардың және олардың оқшауланыымдарының бүтіндігіне көз жеткізіңіз - барлық жалғанған жерлерінің бүтіндігіне көз жеткізіңіз

Егер де бұл тәсілдердің Сізге көмегі болмаған болса, ақауларды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҮЙЫМ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы:	Тұрмыстық шамдал
Бұйымның моделі	Моделі: SPP-2 Артикулдары: SPP-2-18-6K-M, SPP-2-18-4K-M, SPP-2-36-6K-M, SPP-2-36-4K-M, SPP-2-48-6K-M, SPP-2-48-4K-M, SPP-2-36-4K-P, SPP-2-36-6K-P
Бұйымның типі	Жарықдиодты шамдал
Тауарлық белгісі	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Өндірушінің мекен-жайы	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Өндірушімен байланысу үшін ақпарат	atl_company@163.com
Импортшы	Импортшы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан заттаңбада көрсетілген.
Тұтынушылармен жұмыс жөніндегі қызмет	121467, Ресей, Мәскеу қ., а/ж 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Бұйым ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 "Техникалық құралдардың электрлік-магниттік үйлесімділігі" талаптарына сәйкес келеді
Өндірілген күні	бұйымның сыртына жазылған

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

9.1. Бұйымды пайдаланудың кепілдік мерзімі, осы нұсқаулықта айтылған монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын тұтынушы орындағанда, сатылған күнінен санағанда 2 жылды құрайды.
9.2. Құрылғы мына жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуге жатқызылмайды:
- кепілдік талоны толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) тауарды ұсынғанда;
- механикалық бүлінулер болғанда немесе корпусын ашудың іздері болғанда;
- осы нұсқаулықта айтылған пайдалану шарттары өрескел бұзылғанда.

Істен шыққан электр техникалық өнімді айырбастау қатесіз толтырылған кепілдік талоны бар болғанда сату нүктесінде жүзеге асырылады:

Сатылған жері	Сатылған күні	Дукеннің мөрі және сатушының қолы

EAC

AM

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ (ԱՆՋՆԱԳԻՐ)

ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼԱՄՊ

1.ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ:

Պարամետրի անվանում	SPP-2-18-6K-M	SPP-2-18-4K-M	SPP-2-36-6K-M	SPP-2-36-4K-M	SPP-2-36-6K-P	SPP-2-36-4K-P	SPP-2-48-6K-M	SPP-2-48-4K-M
Սնման լարում (փոփոխուն հոսանքից), Վ	170 - 260							
Անվանական սնման լարում (փոփոխուն հոսանքից), Վ	220							
Հոսքի հաճախականություն, Հց	50/60							
Սպառած հզորություն, Վտ	18		36				48	
Լուսային հոսք, Լմ	1600		3200		3800		4200	
Գունանդրգռման ինդեքս (Ra), ոչ պակաս	6500	4000	6500	4000	6500	4000	6500	4000
Գունային չափազանցում, %	<5%							
Պուլսացիայի գործակից (IRF)	>0.55		>0.95					
Պուլսացիայի գործակից (IRF)	IP65							
Մատուցման ժամկետ, ժ	50 000							
Չափսեր (գծագիծ), txLxB, մմ	600×76×66		1200×76×66				1500×76×66	

2. ԿԱՄՊԼԵԽՏԱՎՈՐՈՒՄ

Լուսադիոդային լամպեր, հատ	1
Փաթեթավորում, կամպակիպա	1
Շահագործման ձեռնարկ (Անձնագիր), հատ	1

3. ԱՐՏԱՔԻՆԱՅԻՆ ՊԱՀՈՒՄՆԱՅԻՆ, ՏԵՂԱԿԱԼՈՒՄ ԵՎ ՄԱՆՑՈՒՄ

3.1. Անվտանգության պահանջներ:

⚠ Ուշադրություն: Լուսադիոդային լամպի տեղադրման (ամրացման) կամ ապամոնտաժման բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն բացառապես հոսանքի ապրյուսի անջատված լինելու դեպքում:
Արգելվում է պատապարեր տանգարձել հոսքաբդպրերի վնասված լինելու դեպքում:
Արգելվում է ինքնուրույն հանել և վերամոնտաժել պատապարեր:

3.2. Պատպարեր նախապատրաստումը աշխատանքին:
Բանալի լամպի փաթեթավորումը և համոզվեք, որ վերջինս կատարած, լամպի համար նախատեսված լուսացանցի և հոսքաբդպրերի վնասվածքերը բացակայում են:

3.3. Միացում:

⚠ Ուշադրություն: Լուսադիոդային լամպի միացման ժամանակ բոլոր հոսքաբդպրերը պետք է ապահովված լինեն: Օգտագործվելիք հոսքաբդպրերի միացման հատվածը չպետք է գերազանցի 0,75մմ2: Сечение жил используемых проводов должно быть не менее.

3.3.1. Լամպը միացնելու համար անհրաժեշտ է տեղադրումի վայր բերել երկու մեկուսացված հոսքաբդպար:
3.3.2. Այդ հոսքաբդպարը անհրաժեշտ է միացնել սեմամ արտաքին հոսքաբդպրերի պրոտաֆին անբռնկելի օգնությամբ (կամպակիպամ ներառված չէ)՝ ինքա 1-ում պատկերված պեմեռային համապատասխան:

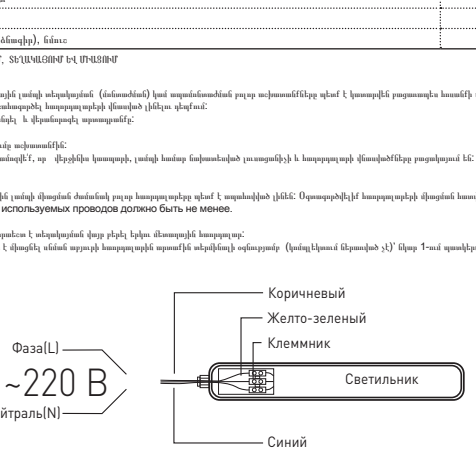

Նկ.1 Լամպը 220Վ ցանցին միացնելու պեմեռ

3.3.3. Միացման ճշգրտությունը ստուգելուց հետո կարելի է միացնել ցանցին լարումը:

4. ԱՆՎՏԱՆԳԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ:
4.1. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար պատապարեր երբեմ մի՛ ենթարկել կրակի ներգործությանը և մի՛ գցեմ այն ջրի մեջ:
4.2. Պատպարեր նախատեսված է օգտագործել միայն տարածքի ներսում:
4.3. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար արգելվում է կատարել հասանելիությունի պրոտաֆին ինքնուրույն վերամոնտաժում:
4.4. Մեխանիկական և այլ վնասվածքների առկայության դեպքում արգելվում է շահագործել պրոտաֆին:
4.5 Հիշեք, որ 220Վ լարումով հոսանքը վտանգավոր է կյանքի համար:

5. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԻ:
Պրոտաֆին փոխադրումը և պահպանումը պետք է կատարել՝ իրադարձելով փաթեթավորման վրա եղած մեխանիկական վնասվածքներից և արտաքին ներգործություններից պահպանելու կանոններից:

6. ԻՐԱՑՈՒՄԻՆ:
Պրոտաֆին անհրաժեշտ է իրացնել՝ ըստ տարածքային օրենսդրության առկիգոցիայի պահանջի:

7. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇՏԿՈՒՄԸ:

⚠ Ուշադրություն: Սարքի հնարավոր անսարքությունների հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն միայն հասանել անջատումից հետո:

Հնարավոր անսարքությունների և դրանց շտկման եղանակների ցուցակը ներկայացված է ստորև 3-ում:.

Աղյուսակ 3.

Լամպը չի աշխատում	- ստուգեք 220Վ լարման հոսանքի առկայությունը -համոզվեք բոլոր հոսքաբդպրերի և մեխանացուցիչների ամրացվածության մեջ - համոզվեք բոլոր միացումների ամրացվածության մեջ

Եթե անսարքության շտկման այս միջոցները Ձեզ չօգնեցին, պիտի դիմեիք որակավորված մասնագետի օգնությանը:

8. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱՔԻՆԱՅԻՆ ՄԱՍԻՆ

Պրոտաքինի անվանում	Կենցաղային լամպ
Պրոտաքինի մոդելներ	Մոդել՝ SPP-2 Պրոտոհոդիս՝: SPP-2-18-6K-M, SPP-2-18-4K-M, SPP-2-36-6K-M, SPP-2-36-4K-M, SPP-2-48-6K-M, SPP-2-48-4K-M, SPP-2-36-4K-P, SPP-2-36-6K-P
Պրոտաքինի տեսակ	Լուսադիոդային լամպ
Արտադրող երկիրը	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) համագործակցություն., ԼՏԴ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Արտադրողի հասցեն	9ԹՀ, 518054, Շենչժեն, Նանշան գրաա՛՛՛՛՛՛՛, Ջուանեն փող., տեսի Հյուսիսային Բաոլիչեն, բն. 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Արտադրողների հետ կապի ինֆորմացիա	atl_company@163.com
Ներմուծող	Ներմուծողի մասին տեղեկությունը ներկայացված է անհատական փաթեթավորման տուփի վրա փակցված տպագրանշերին:
Պրոտաքինի հետ ատատանների հասցեները	121467, Ռուսաստան, Մոսկվա ա/ց 43
Նորմատիվ փաստաթղթերի հետ հարաբերակցությունն	Պրոտաքինը համապատասխանում է ТР ТС 004/2011 «Ցածր լարմամով սարքավորման տպահավության մասին», ТР ТС 020/2011 " Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համապատասխանության" պահանջներին:
Պրոտաքինի ժամկետը	Սարքի կեանքի վրա

9. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
9.1. Տվյալ ձեռնարկում ներկայացված տեղադրման, տեղադրման և պահպանման պահանջների իրականացման դեպքում էլեկտրական ցանցերի ժամկետը կազմում է 2 տարի՝ սկսած գնման օրվանից:
9.2. Սարքը չի ենթարկվում էլեկտրական պրոտասվորությունների հետևյալ դեպքերում.
- տպագրանշերը ներկայացված է չլրացված (պակաս լրացված) էլեկտրական կտրոնով ;
- տանա են մեխանիկական վնասվածքներ կամ կոպտորդ, հոսքաբդպրերի բացման հետքեր
- Թույլ են տրված տվյալ ձեռնարկում ներկայացված շահագործման պարամետրերի խախտումներ:
Թեթի էլեկտրամեխանիկական տպագրանշի փոխադրումը նաև իրականացվում է առնտրի կետում էլեկտրական կանգ լրացված և կանխիկ վճարման կարգերով:

Վաճառքի վայրը	Վաճառքի ամսաթիվը	Խանութի կնիքը և վաճառողի ստորագրությունը

EAC